

MINI BF ErP




CALENTADORES INSTANTÁNEOS A GAS DE CÁMARA ESTANCA
DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES



- Única versión para cámara estanca o descarga forzada en función de los accesorios de salidas de humos
- Se puede instalar tanto en interior como en exterior en un lugar parcialmente protegido
- Dimensiones compactas
- Interfaz con display de led multifunción
- Predispuesto para instalaciones solares (termostático)
- Homologado G.A.R. (Gas Appliances Regulation)

DIMENSIONES

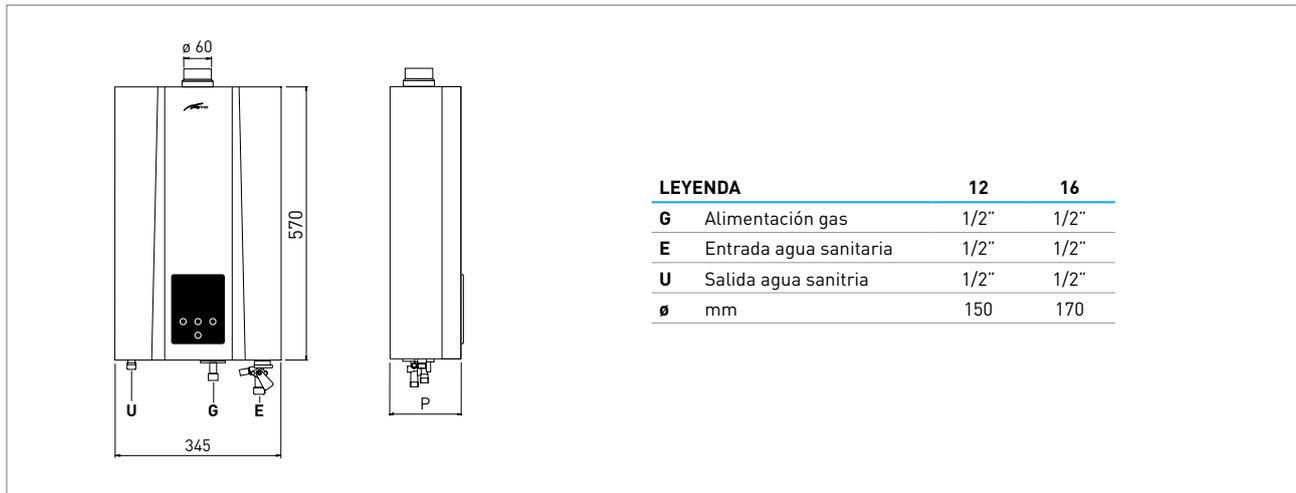

DATOS TÉCNICOS


Mini BF ErP		12	16
Potencia térmica	kW	21,0	27,0
Caudal térmico	kW	24,0	30,0
Caudal sanitario Δt 25°C	l/min	12	15,6
Clase de eficiencia energética A.C.S.		A	A
Talla A.C.S.		M	XL
Presión máxima de agua	bar	7	7
Peso	bar	15,7	16,7

CONDUCTOS COAXIALES (TIPO C)

Pos.	Descripción	Código
1	Kit conducto coaxial aspiración/descarga ø 60/100	8099301
2a	Prolongación ø 60/100 L.500	8112702
2b	Prolongación ø 60/100 L.1000	8112703

CONDUCTOS PARA DESCARGA FORZADA (TIPO B)

Pos.	Descripción	Código
3	Adaptador por descarga forzada	8112750
4	Codo 90° ø 60	8112751
5a	Prolongación ø 60 L.500	8112752
5b	Prolongación ø 60 L.1000	8112753
6	Terminal descarga humos ø 60 L.200	8112754

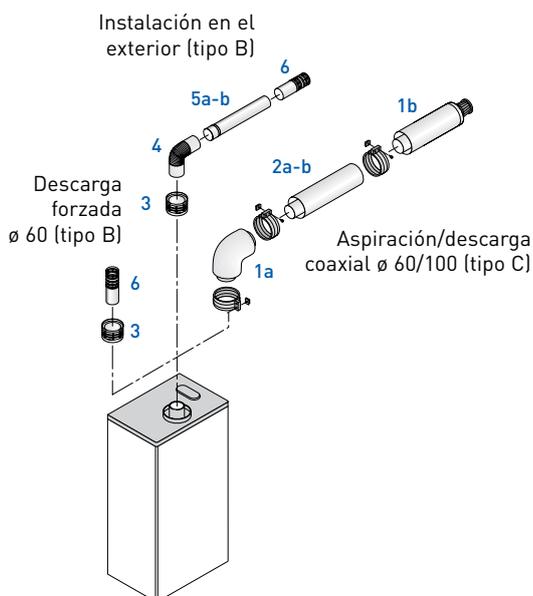

Longitud conductos coaxiales	Min.	Max.
1 codo	0,5 m	3 m
2 codos	0,5 m	2 m
3 codos	0,5 m	1 m